



SERIE CK-EXPORT CK-EXPORT SERIES

I CAMPI DI UTILIZZO:

- Laboratori di meccanica di precisione (lavaggio minuterie)
- Laboratori di elettronica per lavaggio circuiti stampati
- Autofficine e specialisti iniezione benzina e diesel per pulitura carburatori, elettroiniettori, piccola minuteria meccanica, indotti, statori ecc.
- Carrozzerie per pulizie pistole di verniciatura

FIELDS OF APPLICATION:

- Precision mechanics workshops
- Electronic laboratories for washing printed circuits
- Car repair shops and specialist shops for fuel and diesel injection parts and for cleaning carburetors, electric injectors, small mechanic parts, armatures, stators, etc.
- Workshops for painting guns cleaning

Modelli disponibili Available models	CK 2 Cod. 02.009.15	CK 3 02.009.13	CK 6 02.009.16	CK 9* 02.009.17	CK 13 02.009.24	CK 27 02.009.25
Dimensioni vasca Tank size (mm)	150x140x100	240x140x100	300x155x150	300x240x150	330x300x150	500x295x200
Dimensioni esterne (mm) External size (mm)	180x170x240	270x170x240	330x170x310	330x270x310	360x330x310	530x330x360
Capacità (lt.) Tank capacity (lt.)	2	3	6	9,5	13	27
Potenza ultrasuoni Ultrasound power (W)	60W	120W	180W	240W	360W	600W
Frequenza standard (KHz) Standard frequency (KHz)	40	40	40	40	40	40
Alimentazione Power Supply	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz
Potenza riscaldamento (W) Heating power (W)	100W	100W	300W	300W	400W	500W
Cestello Basket	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rubinetto di scarico Discharge valve	-	-	-	✓	✓	✓
PREZZO LISTINO PRICE LIST	€	€	€	€	€	€


Cod. 02.000.43
€

 liquido 5lt
per vasca ultrasuoni 5411

 5lt of washing liquid
for ultrasounds tank 5411

NUOVA SERIE LAVATRICI AD ULTRA SUONI INDUSTRIALI

NEW SERIES OF ULTRA SOUND INDUSTRIAL WASHING MACHINES

I CAMPI DI UTILIZZO:

- Applicazioni settore auto: lavaggio testate, motori, cerchi in lega, particolari metallici di medie dimensioni.
- Utilizzare solo detersivi a base acquosa a temperatura $\geq 70^\circ$
- Cestello di lavaggio incluso

FIELDS OF APPLICATION:

- Applications automotive industry: washing engine cylinder heads, alloy wheels, metal parts of medium size.
- Use only water-based detergents at temperatures $\geq 70^\circ$
- Washing basket included



ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON DEMAND

COPERCHI PER MODELLI - LIDS FOR MODELS

- CK800 / CK2000 / CK2400 CK3600 / CK4800

Modelli disponibili / Available models	CK 800 Cod. 02.009.22	CK 2000 02.009.23	CK 2400 02.009.18	CK 3600 02.009.19	CK 4800 02.009.20	CK 6000 02.009.21
Dimensioni vasca / Tank size (mm)	450x350x300	750x400x400	750x550x500	1000x550x560	1200x600x600	1400x800x700
Dimensioni esterne (mm) External size (mm)	770x490x740	1100x500x740	1200x780x820	1180x800x900	1380x950x950	1700x980x960
Capacità (lt.) Tank capacity (lt.)	45	120	200	300	430	780
Potenza ultrasuoni Ultrasound power (W)	0,8Kw	2Kw	2,4Kw	3,6Kw	4,8Kw	6,0Kw
Frequenza standard (KHz) Standard frequency (KHz)	28	28	28	28	28	28
Alimentazione Power Supply	400 V 50Hz 3 phases	400 V 50Hz 3 phases	400 V 50Hz 3 phases	400 V 50Hz 3 phases	400 V 50Hz 3 phases	400 V 50Hz 3 phases
Potenza riscaldamento (W) Heating power (W)	2 Kw	6 Kw	6 Kw	9 Kw	9 Kw	12 Kw
Cestello incluso / Basket included	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rubinetto di scarico incluso Discharge valve included	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PREZZO LISTINO / PRICE LIST						



HOT!

Cod. 03.036.17

€

Vasca lavaggio da 75lt - incluso pennello
75Lts Cleaning tank - brush included
Bac de Nettoyage de 75lt - brosse compris
tanque de lavado de 75Lts - cepillo incluido

Con pompa elettrica / with electric pump
Avec pompe électrique / Con bomba electrica (230V 50Hz)

Dimensioni imballo / Packaging dimensions
Dimensions emballage / Dimension del embalaje: 790x550x320mm

Peso / Weight / Poids: 28kgs



Cod. 02.000.96


€

25lt liquido
per vasca 03.036.17
diluizione al 50%

25lt liquid
for tank 03.036.17
dilution 50%
in water



Cod. 05.075.03

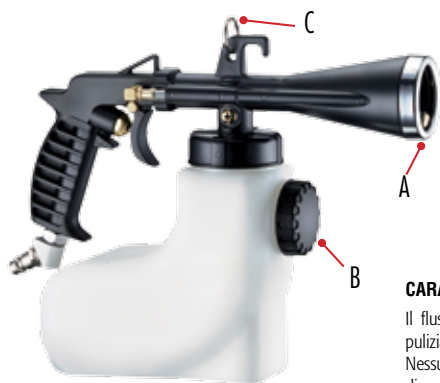

PISTOLA DI LAVAGGIO PER TAPPEZZERIE E CRUSCOTTI A CICLONE
TWISTER CLEANING GUN FOR CARPETS AND SEATS
PISTOLA TORNADO PARA LA LIMPIEZA DE MOQUETAS Y ASIENTOS

Cod. 05.075.04



PRODOTTO DI LAVAGGIO
CLEANING SOLUTION
SOLUCIÓN DE LIMPIEZA

5 LT

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il flusso d'aria pulsante permette una migliore pulizia rispetto ai sistemi ad acqua in pressione. Nessun limite di posizione grazie al particolare disegno della sonda di aspirazione.

- A. L'iniettore a cono permette di operare su un'area più ampia in minor tempo.
- B. Il tappo di rabbocco laterale permette di evitare perdite tra serbatoio ed iniettore anche dopo numerose aperture.
- C. Il sistema di aggancio ad anello permette un facile stoccaggio dopo l'uso.
- D. Angolo speciale a 360° per ottenere aria compressa in ogni posizione.

TECHNICAL FEATURES:

Pulse air with controlled liquid spray provide better outcome than high pressure washer. No limited cleaning position with flexible and special suction tube design in the bottle.

- A. Large nozzle can cover better cleaning area and save working time.
- B. Side filler hole design avoid leakage between bottle and gun after numerous opening.
- C. Hook and ring design for easy storage.
- D. Special angle and 360° swivel air inlet allow any position of air hose.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

El flujo pulsante de aire permite una mejor limpieza en comparación con los sistemas a de agua de baja presión.

- No hay límite de posición gracias al diseño de la sonda de aspiración.
- A. El cono inyector permite operar en una superficie más amplia en menos tiempo.
- B. La tapa de llenado lateral evita fugas entre el depósito y el inyector, incluso después de numerosas aberturas.
- C. El sistema de acoplamiento permite un fácil almacenamiento después de su uso.
- D. Angulo especial de 360° para aire comprimido en cada posición.

Cod. 05.075.08



Pistola lavaggio motori
Engines' washer gun
Pistola de limpieza para motores

Può lavorare anche con detergenti petroliferi per lavaggi di motori auto, camion, moto e macchine operatrici
2 ugelli in dotazione

It can work also with oil-rich cleansing liquids for washing vehicle, truck, motorbikes and operating machinery's engines
Equipped with 2 nozzles

Puede funcionar también con líquidos de limpieza ricos en petróleo para el lavado de vehículos, camiones, motocicletas y motores de maquinaria
Equipado con 2 boquillas

Cod. 05.075.09



Pistola spara schiuma
Foam nebulizer gun
Pistola nebulizadora de espuma

Utilizzabile con vari prodotti di lavaggio
Produce rapidamente un manto schiumoso per superfici da lavare

It can be used with different cleansing products
It quickly spreads cleansers evenly to adhere to surfaces which need to be cleaned

Se puede utilizar con diferentes productos de limpieza
Propaga rápidamente y uniformemente los limpiadores para que adhieran a superficies que deben ser limpiadas



Cod. 03.000.49



PISTOLA DI SOFFIAGGIO CON 6 UGELLI LATERALI

per pulizia condotti, filtri aria veicoli commerciali, fuoristrada, macchine agricole.
Lunghezza utile: 16" (407mm)

BLOW GUN WITH 6 LATERAL NOZZLES

for the cleaning of ducts and air filters on commercial vehicles, off-road vehicles, agricultural machinery.

Working Length: 16" (407mm)

PISTOLA DE SOPLADO CON 6 BOQUILLAS LATERALES

para la limpieza de conductos y filtros de aire en los vehículos comerciales, vehículos todo terreno, maquinaria agrícola.
Longitud de trabajo: 16" (407mm)

NEW
2017

HOT!

Cod. 05.075.05



**ATTREZZATURE PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA
DEI FILTRI ANTIPARTICOLATO (FAP-DPF)**

**CLEANING AND REGENERATION SERVICE KIT
FOR CLOGGED FAP-DPF.**

**KIT DE LIMPIEZA PARA LA REGENERACIÓN
DE FILTROS DE PARTÍCULAS (FAP-DPF)**

**KIT DE NETTOYAGE POUR RETABLER
LE RENDEMENT DES FILTRES À PARTICULES**

A

**DPF FLUSH KIT
CHE COS'È?**

Specifica attrezzatura funzionante con aria compressa progettata per la pulizia dei filtri antiparticolato degli autoveicoli diesel. Corredata di semplici e facili sonde intercambiabili che si possono utilizzare su ogni tipo e modello di filtri antiparticolato.

**DPF FLUSH KIT
WHAT IS IT?**

Compressed-air gear for cleaning diesel particulate filters. Includes easy-to-use interchangeable probes suitable for use with every type and model of DPFs.

**DPF FLUSH KIT
¿QUÉ ES?**

Instrumento de aire comprimido diseñado para la limpieza de los filtros antipartículas en los vehículos diesel. Equipada con sondas intercambiables de fácil utilización adecuadas para todo tipo y modelo de filtros antipartículas.

**DPF FLUSH KIT
QU'EST-CE QUE C'EST ?**

Équipements spécifiques qui fonctionnent avec air comprimé, conçu pour le nettoyage des filtres à particules dans les voitures diesel. Doté de sondes interchangeables rapidement qui peut être utilisé sur tous les modèles de filtres à particules.

B

DPF RINSE

**LIQUIDO DI RISCIAQUO FAP
CHE COS'È?**

Liquido specifico di risciacquo dopo la pulizia dei filtri antiparticolato diesel. Grazie alla sua particolare formulazione chimica, questo prodotto è in grado di agire in profondità nel nido d'ape all'interno del filtro antiparticolato, lasciandolo pulito dai residui carboniosi e fuliggine, facilitando l'operazione di rigenerazione del filtro.

SOLUTION WHAT IS IT?

Special rinse solution for DPFs. Thanks to its chemical formula, this product allows a deep rinse of the porous honeycomb DPF structure, thus removing any particulate matter and soot residue and easing filter regeneration..

**LÍQUIDO PARA ENJUAGUE FAP
¿QUÉ ES?**

Liquido de enjuague después de la operación de limpieza de los filtros antipartículas diesel. Gracias a su específica formulación química, este producto actúa en profundidad en la estructura en forma de nido de abeja del filtro, para dejar el mismo limpio de todo residuo de carbonilla y hollín y facilitar la operación de regeneración del filtro.

**LIQUIDE DE RINÇAGE
QU'EST-CE QUE C'EST ?**

Liquide de rinçage après nettoyage des filtres à particules diesel. Grâce à sa formulation chimique, ce produit agit sur la structure alvéolaire des filtres à particules; toutes les particules de suie, les cendres, les résidus et autres éléments polluants accumulés dans le filtre à particules sont détachés et la opération de régénération est simplifiée.



Cod. 05.075.06



C

DPF FLUSH

**LIQUIDO DI PULIZIA FAP
CHE COS'È?**

Liquido detergente non infiammabile, privo di metalli in sospensione, specifico per la pulizia dei filtri antiparticolato diesel. Grazie alla sua particolare formulazione chimica, questo prodotto è in grado di agire in profondità nel nido d'ape all'interno del filtro antiparticolato rimuovendo con facilità i residui carboniosi e fuliggine che ostruiscono il normale passaggio dei fumi di scarico del motore e ripristinando il funzionamento dell'intero sistema di scarico.

**CLEANSING DPF SOLUTION
WHAT IS IT?**

Non-inflammable cleaning solution, suspended metals free, for DPFs. Thanks to its chemical formula, this product allows a deep rinse of the porous honeycomb DPF structure, thus removing any particulate matter and soot residue and easing the functioning of the whole exhaust emission system.

**LÍQUIDO DE LIMPIEZA FAP
¿QUÉ ES?**

Liquido detergente non inflamabile, sin partículas en suspensión, para la limpieza de los filtros antipartículas diesel. Gracias a su específica formulación química, este producto actúa en profundidad en la estructura en forma de nido de abeja del filtro, para remover fácilmente todo residuo de carbonilla y hollín que pueda obstruir el pasaje de los humos del tubo de escape del motor y restablecer el correcto funcionamiento del sistema de escape.

**LIQUIDE DE NETTOYAGE FAP
QU'EST-CE QUE C'EST ?**

Fluide de nettoyage ininflammable, sans métaux en suspension, spécifique pour le nettoyage des filtres à particules diesel. Grâce à sa formulation chimique, ce produit agit sur la structure alvéolaire des filtres à particules. Toutes les particules de suie, les cendres, les résidus et autres éléments polluants qui obstruent le passage des gaz d'échappement sont détachés, et le bon fonctionnement du système d'échappement est rétabli.



Cod. 05.075.07



PROCEDURA:

1. Lavaggio con liquido rosso (05.075.07) attraverso foro sensore di pressione DPF (FAP)
2. Risciacquo con liquido blu (05.075.06)
3. Rimontaggio sensore
4. Rigenerazione DPF (FAP) attraverso prova su strada
5. Reset spia DPF (FAP) con apparecchio autodiagnostico (non fornito).

Col kit basic si possono realizzare fino a 6 trattamenti.

PROCEDURE:

1. Washing phase with red liquid (05.075.07) through the DPF (FAP) pressure sensor's hole
2. Rinsing with blue liquid (05.075.06)
3. Reassembly of the sensor
4. DPF (FAP) Regeneration by test on the road
5. Reset of the DPF (FAP) warning light with an auto-diagnosis device (not supplied)

With the basic kit, it is possible to perform up to 6 treatments.

PROCÉDURE:

1. Phase lavage avec liquide rouge (05.075.07) à travers du trou du capteur de pression DPF (FAP)
2. Rinçage avec liquide bleu (05.075.06)
3. Remontage du capteur
4. Régénération DPF (FAP) par des tests sur le route
5. Reréglage du voyant DPF (FAP) avec un dispositif d'autodiagnostic (non fourni)

Avec le kit de base, il est possible d'effectuer jusqu'à six traitements.

PROCEDIMIENTO:

1. Fase de lavado con líquido rojo (05.075.07) a través del hoyo de sensor de presión DPF (FAP)
2. Enjuagar con líquido azul (05.075.06)
3. Remontaje del sensor
4. Regeneración DPF (FAP) mediante la prueba en la carretera
5. Reajustar la luz de advertencia DPF (FAP) con un dispositivo de auto-diagnóstico (no suministrado)

Con el kit básico, es posible realizar hasta 6 tratamientos.